

гибкая черепица SHINGLAS

подкладочный ковер ТехноНИКОЛЬ

плита ОСП-3 либо ФСФ

друс 50x50, L=500

гибкая черепица SHINGLAS

подкладочный ковер ТехноНИКОЛЬ

плита ОСП-3 либо ФСФ

сплошная обрешетка

вентиляционный канал



супердиффузионная пленка ТехноНИКОЛЬ

утеплитель ТехноНИКОЛЬ

утеплитель ТехноНИКОЛЬ

наплавляемая битумная пароизоляция

ж/б конструкция

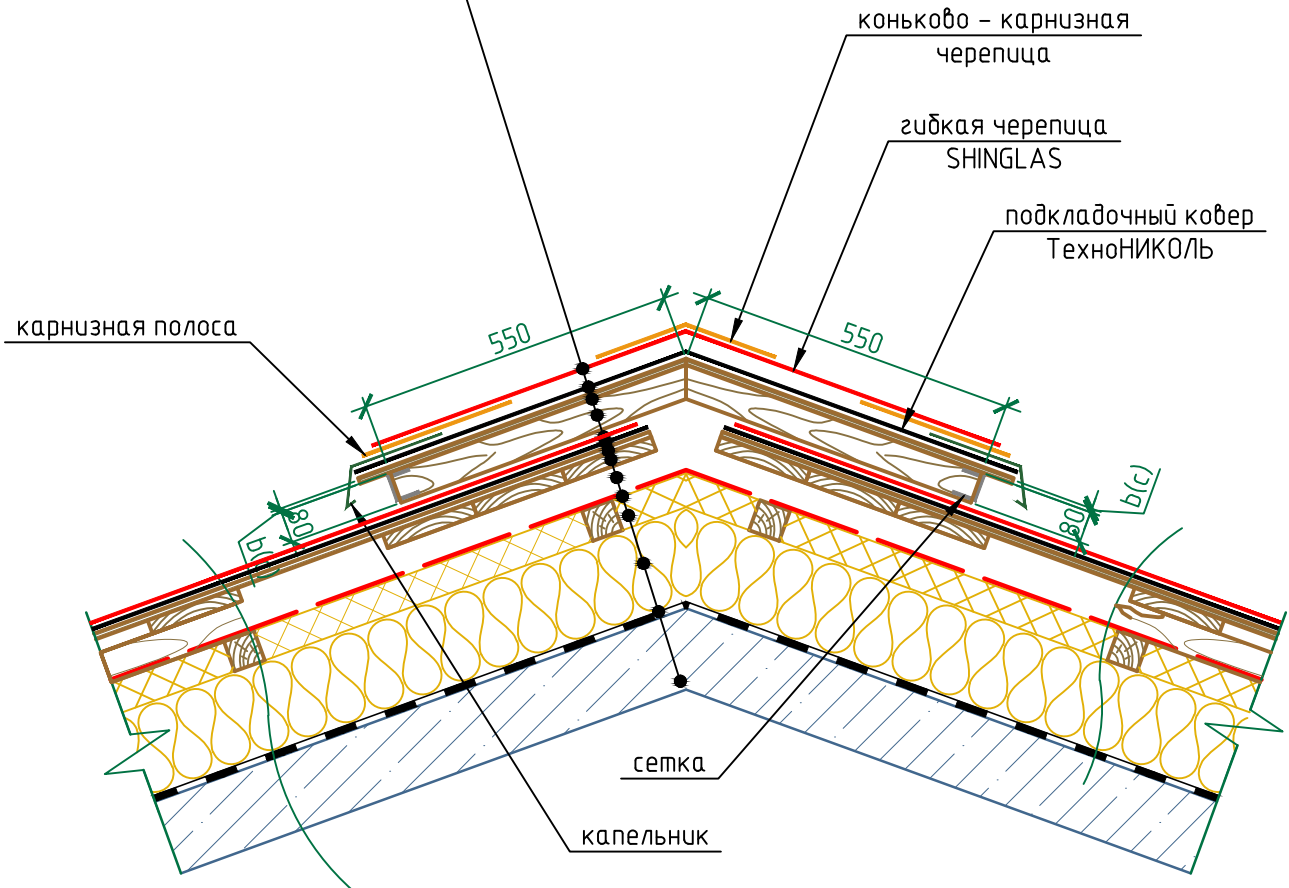

b - толщина ОСП-3

c - толщина ФСФ

						Совмещенный чердак с железобетонными несущ. конструкциями. Самодельный вент конек угол от 12 до 18 градусов.	ЛИСТ
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		5