


гибкая черепица SHINGLAS
подкладочный ковер ТехноНИКОЛЬ
плита ОСП-3 либо ФСФ
сплошная обрешотка
вентиляционный канал / контрбрус
супердиффузионная пленка ТехноНИКОЛЬ
брус 50x50, l=500
утеплитель ТехноНИКОЛЬ
Наплавленная битумная пароизоляция
ж/б конструкция

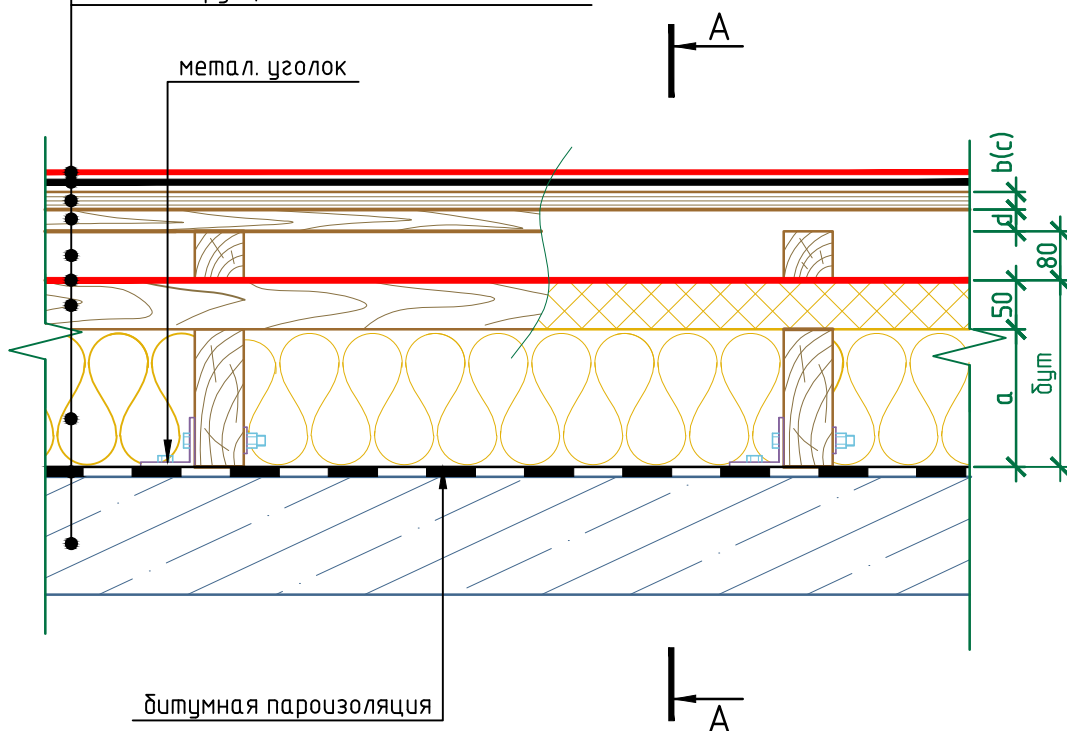

- б – толщина ОСП-3
- с – толщина ФСФ
- д – толщина доски обрешётки
- h – толщина бруса/высота вентиляционного зазора
- д_{ут} – толщина утеплителя определяется по расчету

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

Совмещенный чердак с железобетонными несущ. конструкциями. Строение пирога.