


А-А

гибкая черепица SHINGLAS
подкладочный ковер ТехноНИКОЛЬ
плита ОСП-3 либо ФСФ
разреженная обрешетка
контрбрус
супердиффузионная пленка ТехноНИКОЛЬ
утеплитель ТехноНИКОЛЬ
стропила (доска Нх50)
наплавляемая битумная пароизоляция
ж/б конструкция

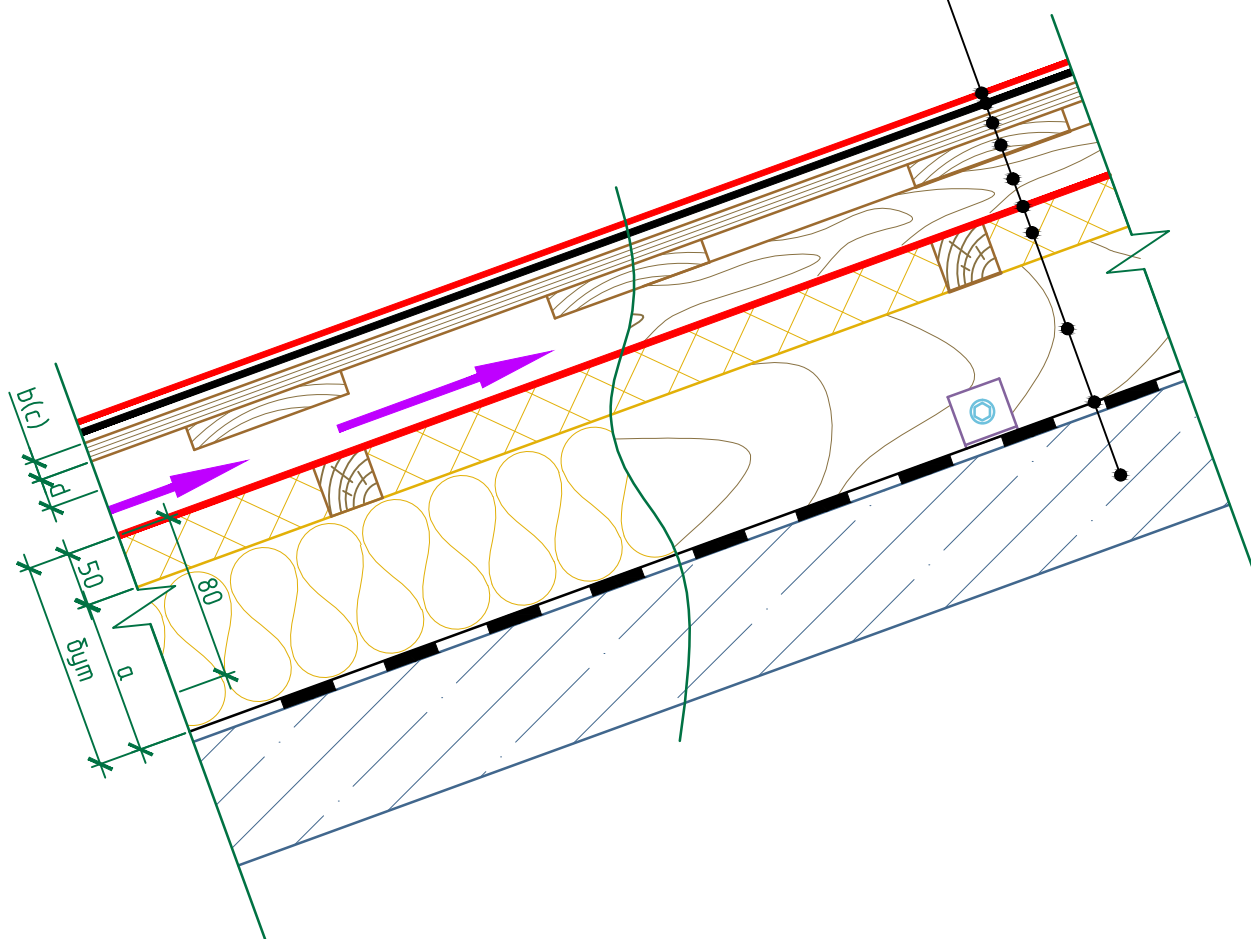

- b – толщина ОСП-3
- c – толщина ФСФ
- d – толщина доски обрешётки
- h – толщина бруса/высота вентиляционного зазора
- b_{ут} – толщина утеплителя определяется по расчету

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

Совмещенный чердак с железобетонными несущ. конструкциями. Сечение А-А.