

гибкая черепица SHINGLAS

подкладочный ковер ТехноНИКОЛЬ

плита ОСП-3 либо ФСФ

разреженная обрешетка

вентиляционный канал




супердиффузионная пленка ТехноНИКОЛЬ

теплоизоляционные плиты ТехноНИКОЛЬ

пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ

контр утепление - плиты ТехноНИКОЛЬ 50мм

два слоя ГКЛВ по 12.5 мм

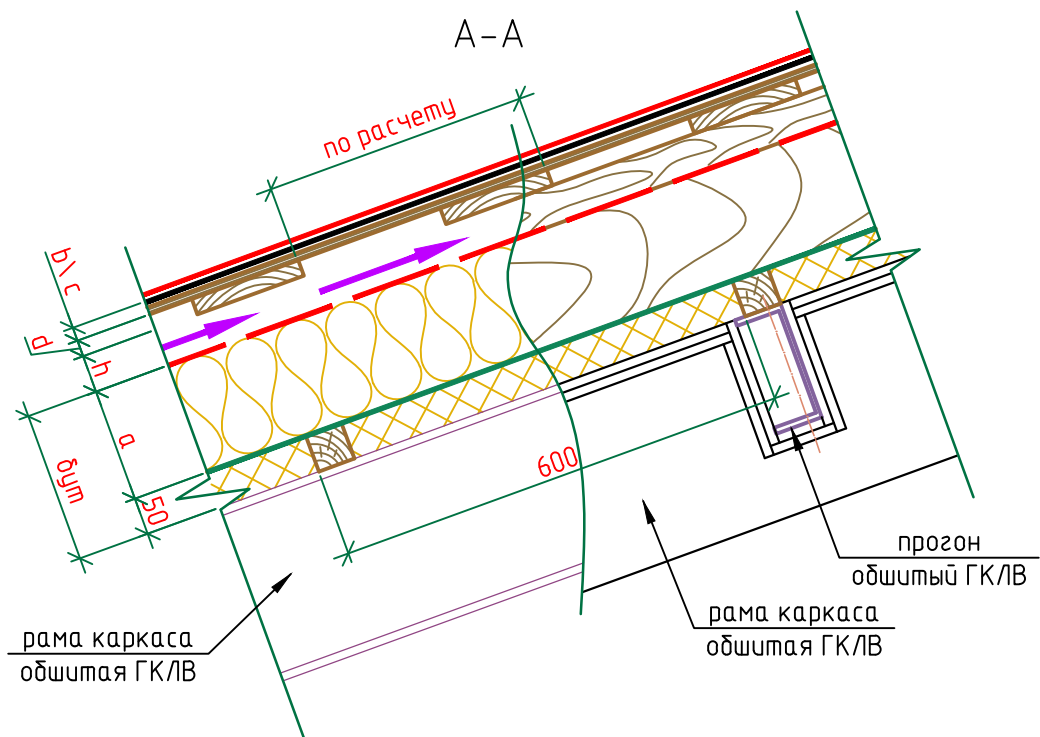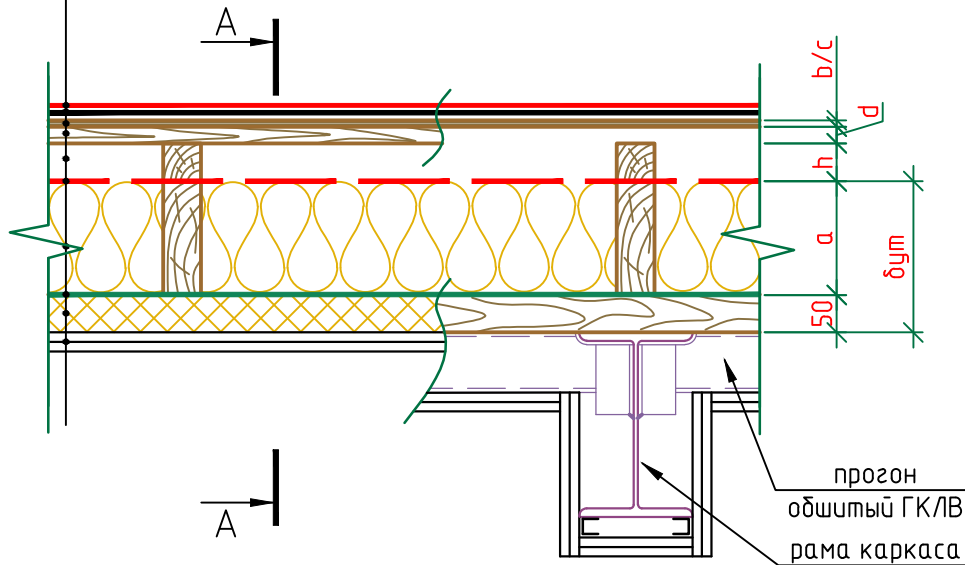

h – толщина бруса/высота вентиляционного зазора

d – толщина доски обрешётки

b – толщина ОСП-3

а – толщина утеплителя определяется по расчету

c – толщина ФСФ

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

Совмещенный чердак с метал. стропильной системой.
Строение пирога.

ЛИСТ
2