


# Сечение 1-1

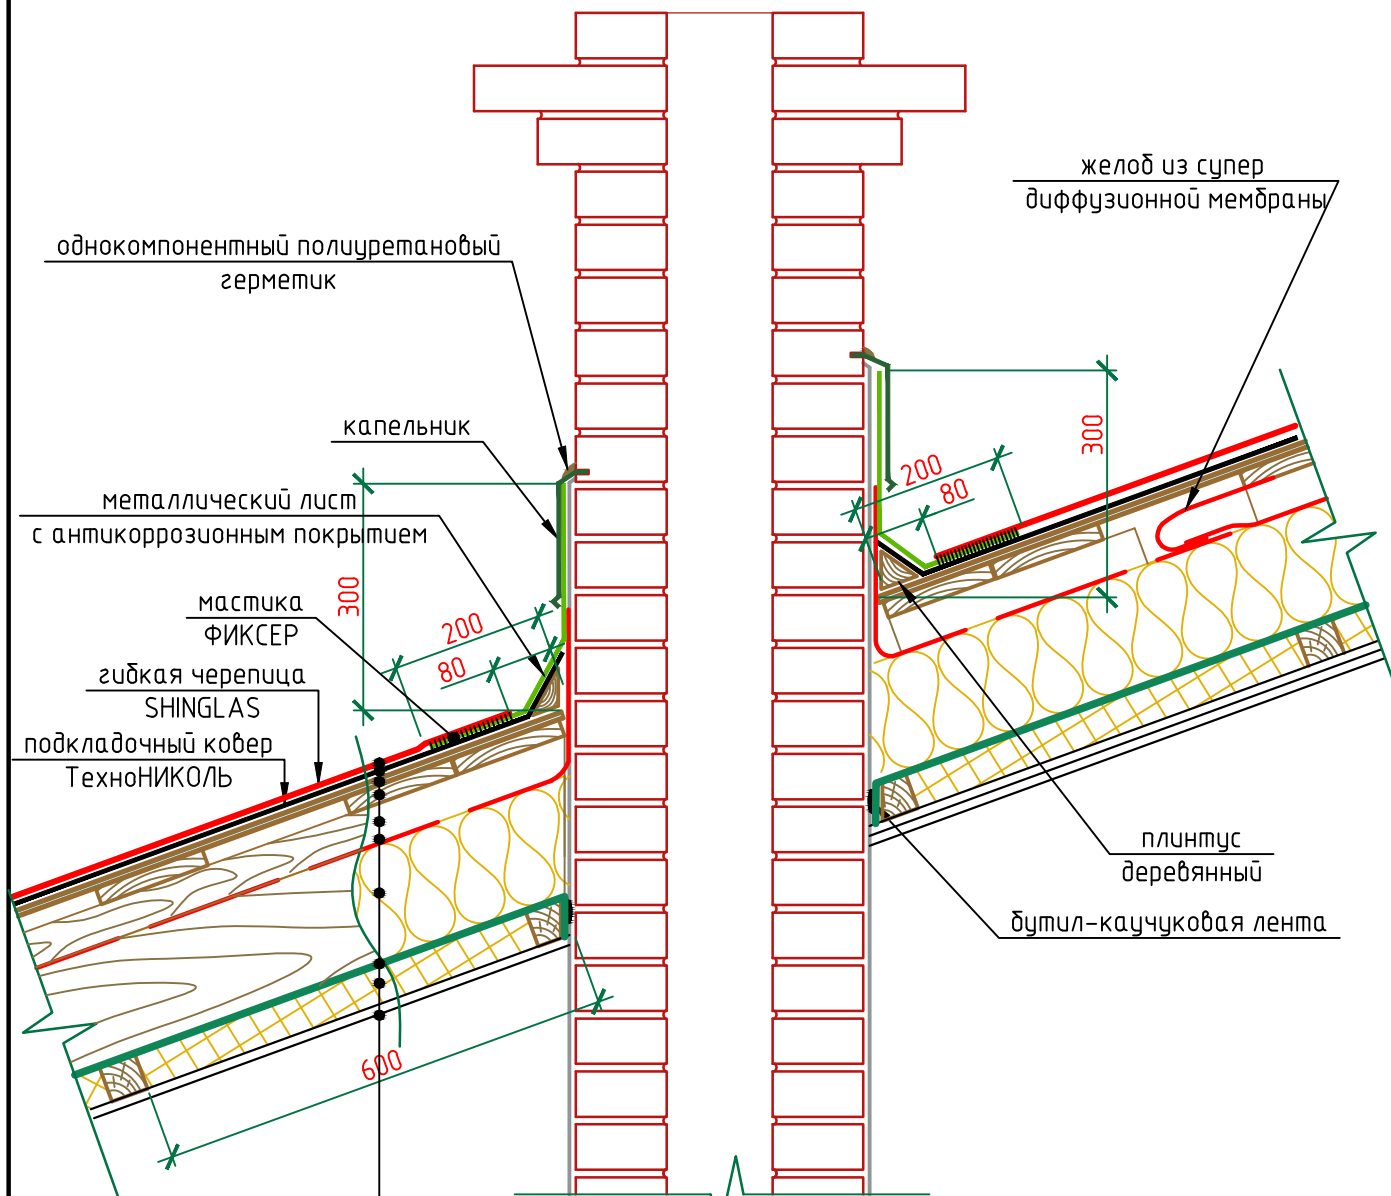

- гибкая черепица SHINGLAS
- подкладочный ковер ТехноНИКОЛЬ
- плиты ОСП-3 либо ФСФ
- сплошная обрешетка
- вентиляционный канал / контрообрешётка
- супердиффузионная мембрана ТехноНИКОЛЬ
- утеплитель ТехноНИКОЛЬ / стропило
- пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ
- контур утепление ТехноНИКОЛЬ 50мм
- 2 слоя ГКЛВ по 12,5мм

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Совмещенный чердак с дерев. стропильной системой. Примыкание к трубе. Угол от 12 до 18 гр. (сечение 1-1)	ЛИСТ
							12