


гибкая черепица SHINGLAS
подкладочный ковер ТехноНИКОЛЬ
плиты ОСП-3 либо ФСФ
брус 50x50, L=500
гибкая черепица SHINGLAS
подкладочный ковер ТехноНИКОЛЬ
плиты ОСП-3 либо ФСФ
сплошной дощатый настил

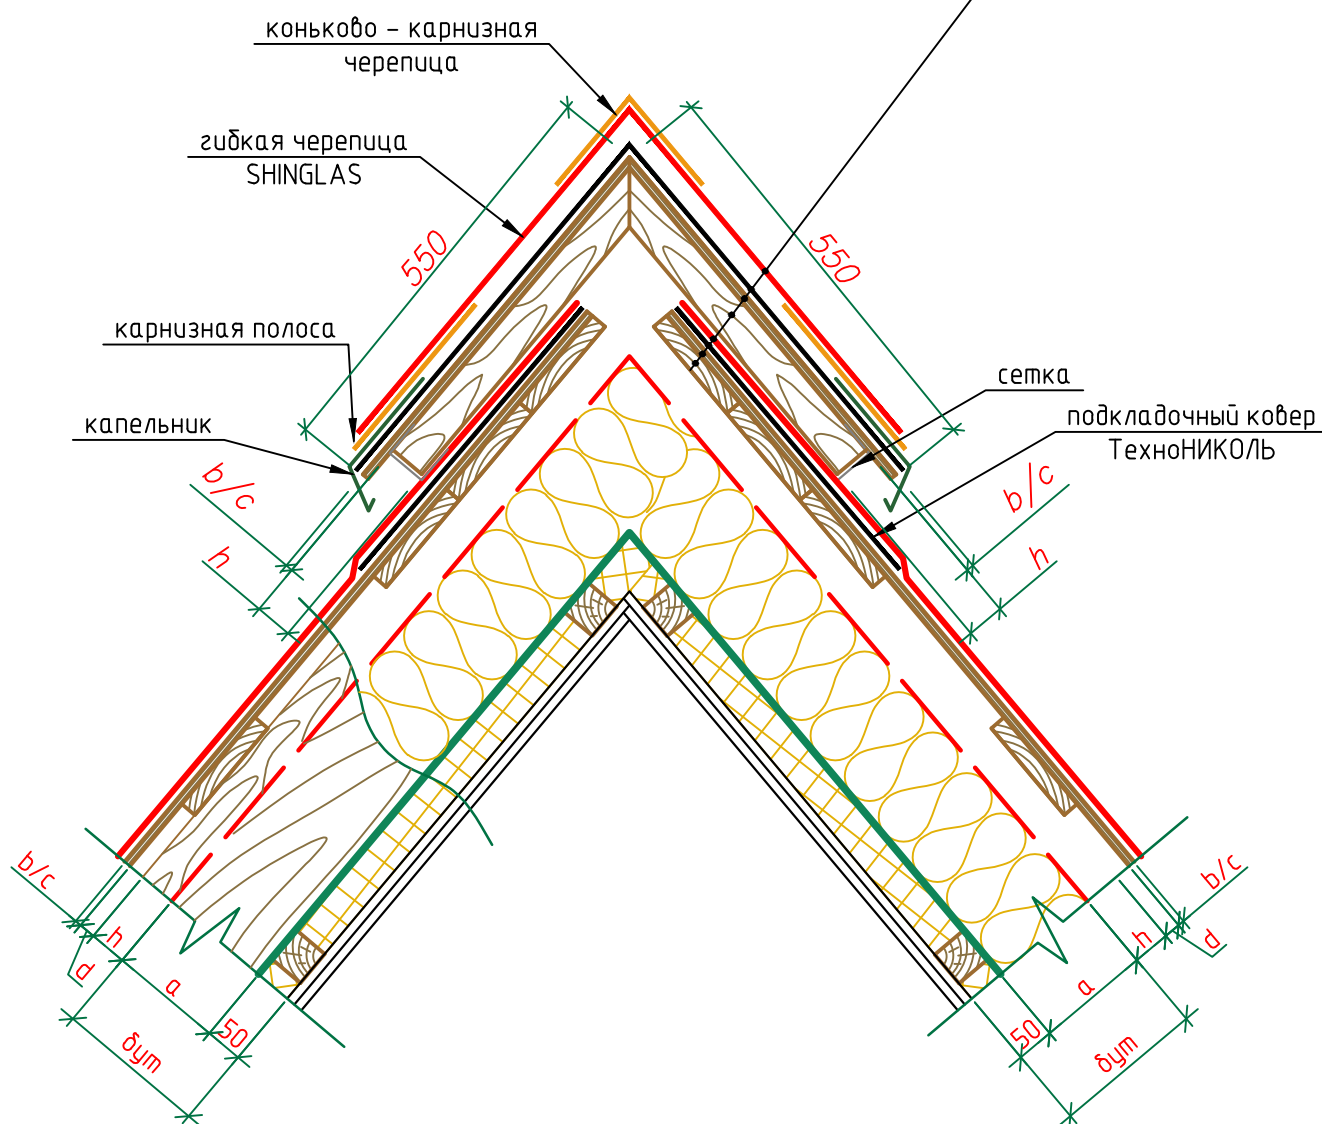

h – толщина бруса/высота вентиляционного зазора, h=50 (при данном угле ската)
d – толщина доски обрешётки
b – толщина ОСП-3
бум – толщина утеплителя определяется по расчету
c – толщина ФСФ