


гибкая черепица SHINGLAS
подкладочный ковер ТехноНИКОЛЬ
плита ОСП-3 либо ФСФ
сплошная обрешетка
вентиляционный канал / контрбрус
ж/б конструкция

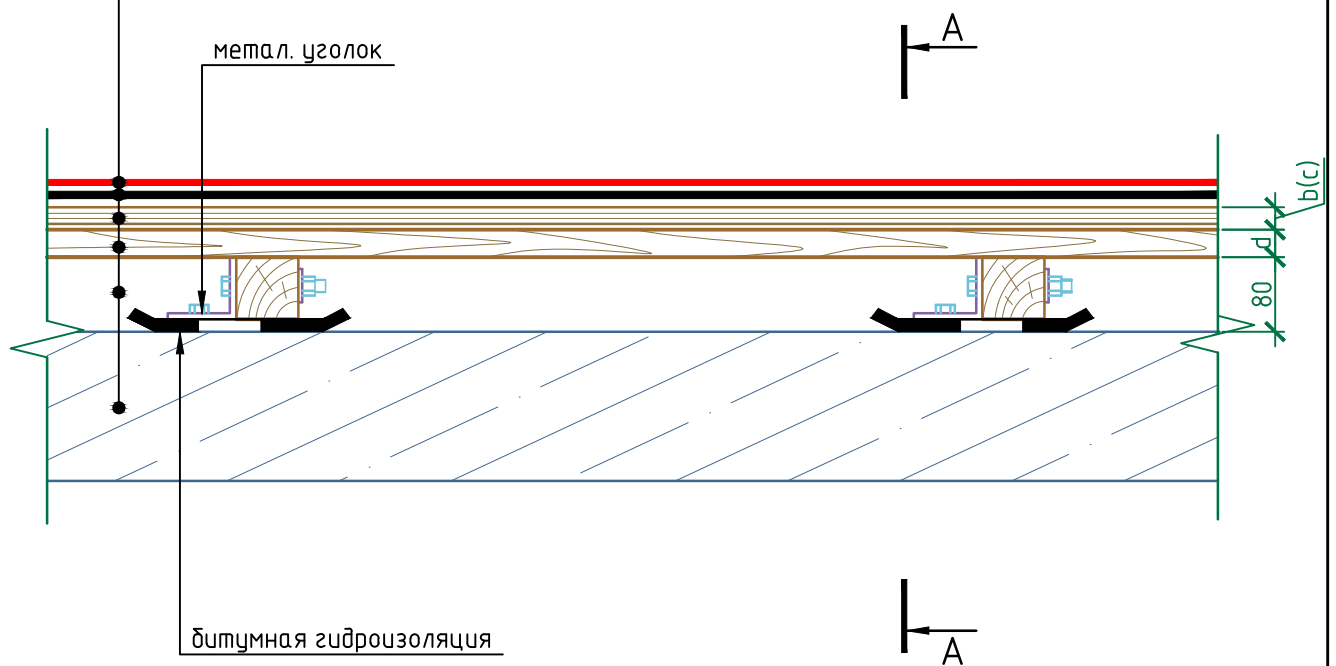

b – толщина ОСП-3
c – толщина ФСФ
d – толщина доски обрешётки
h – толщина бруса/высота вентиляционного зазора
б_{жб} – толщина утеплителя определяется по расчету

					Холодный чердак с железобетонными несущими конструкциями		Лист 2
Изм.	Кол.ч	Лист	Н.док	Подп.	Дата	Строение пирога	