


гибкая черепица SHINGLAS
коньково-карнизная черепица
подкладочный ковер ТехноНИКОЛЬ
плиты ОСП-3 либо ФСФ
брус 50x50, L=500
гибкая черепица SHINGLAS
подкладочный ковер ТехноНИКОЛЬ
плиты ОСП-3 либо ФСФ
сплошной дощатый настил

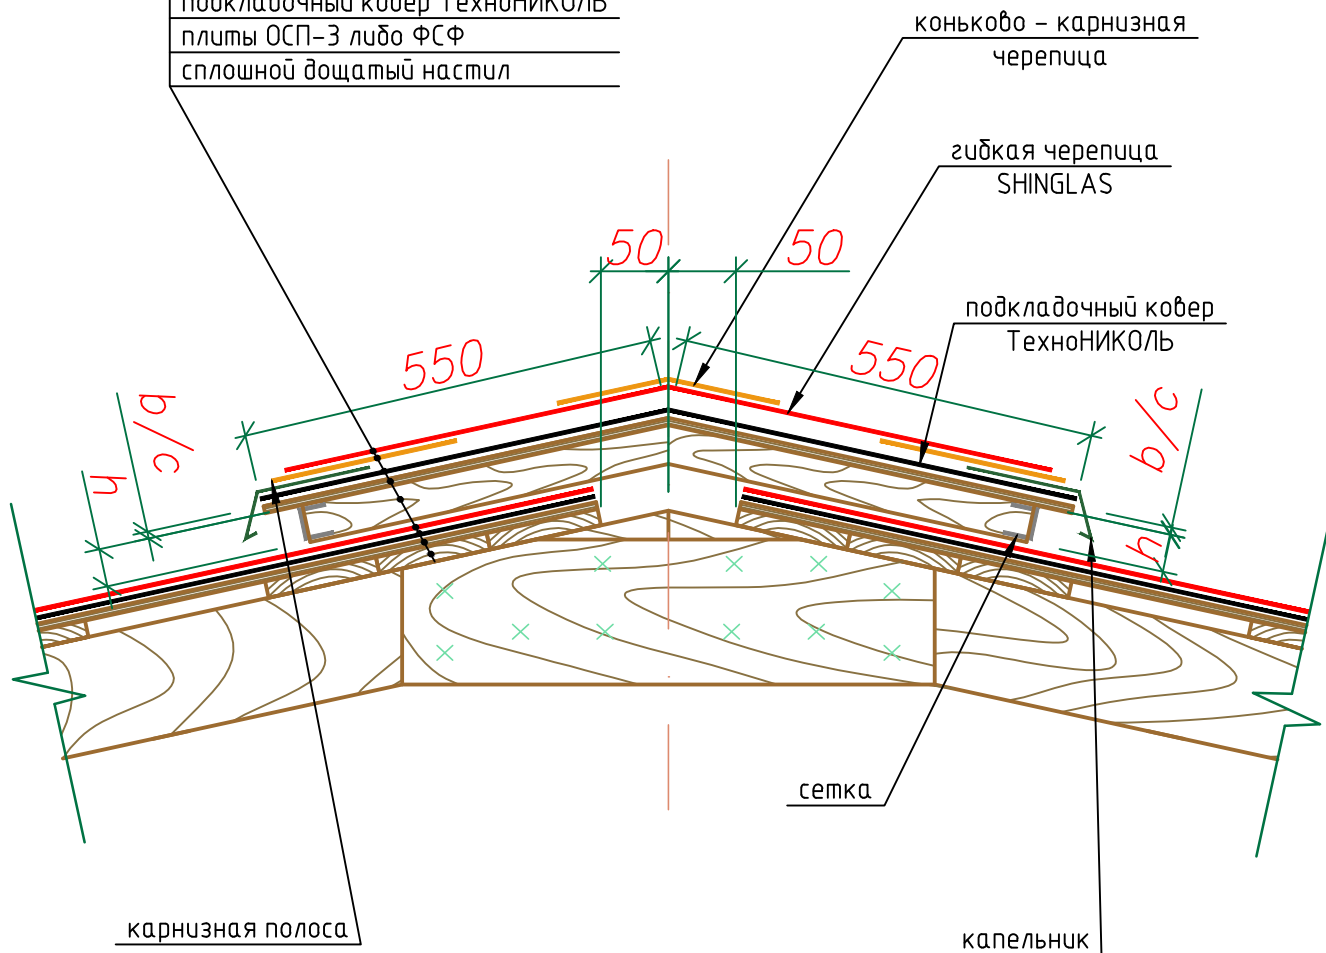

h – толщина бруса/высота вентиляционного зазора  
d – толщина доски обрешётки  
b – толщина ОСП-3  
c – толщина ФСФ

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Холодный чердак с деревянной стропильной системой.  
Самодельный вент конек. Угол от 12 до 18 гр.