


- гибкая черепица SHINGLAS
- подкладочный ковер ТехноНИКОЛЬ
- плита ОСП-3 либо ФСФ
- разреженная обрешетка
- вентиляционный канал
- супердиффузионная пленка ТехноНИКОЛЬ
- теплоизоляционные плиты ТехноНИКОЛЬ
- пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ
- контр утепление - плиты ТехноНИКОЛЬ 50мм
- два слоя ГКЛВ по 12.5 мм

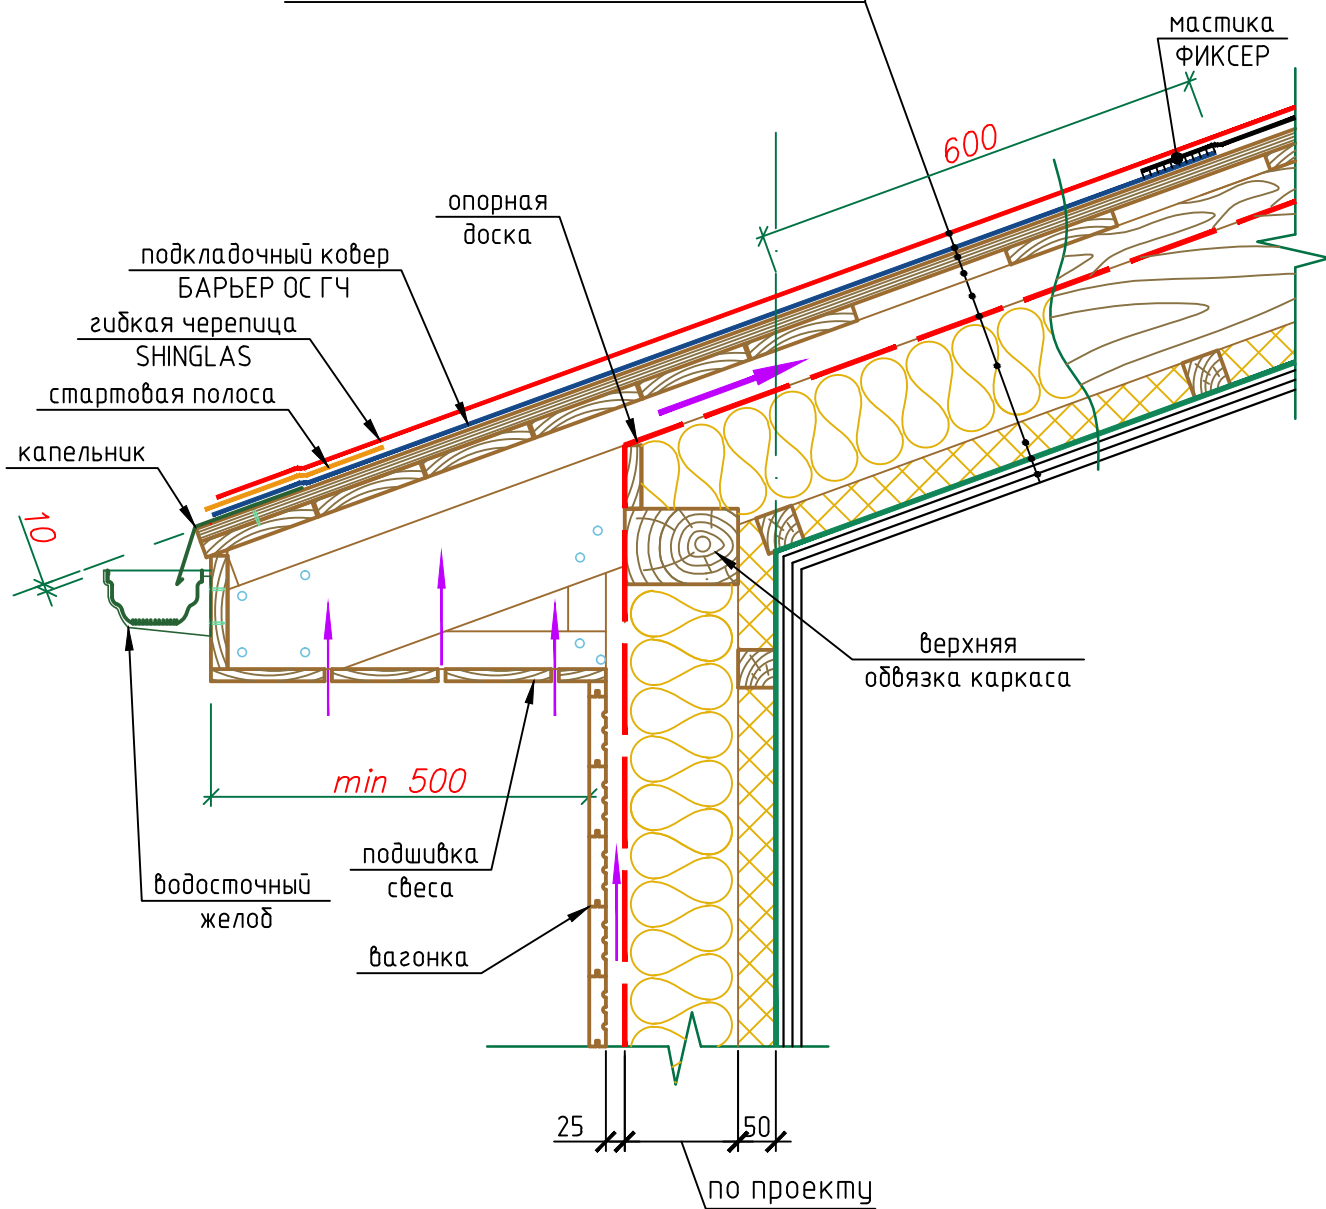

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Совмещенный чердак с дерев. стропильной системой.
Карнизный свес над каркасной стеной.