

гибкая черепица SHINGLAS

подкладочный ковер ТехноНИКОЛЬ

плиты ОСП-3 либо ФСФ

разряженная обрешетка


супердиффузионная мембрана ТехноНИКОЛЬ

утеплитель ТехноНИКОЛЬ

пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ

контрутепление ТехноНИКОЛЬ 50мм

2 слоя ГКЛВ по 12,5мм

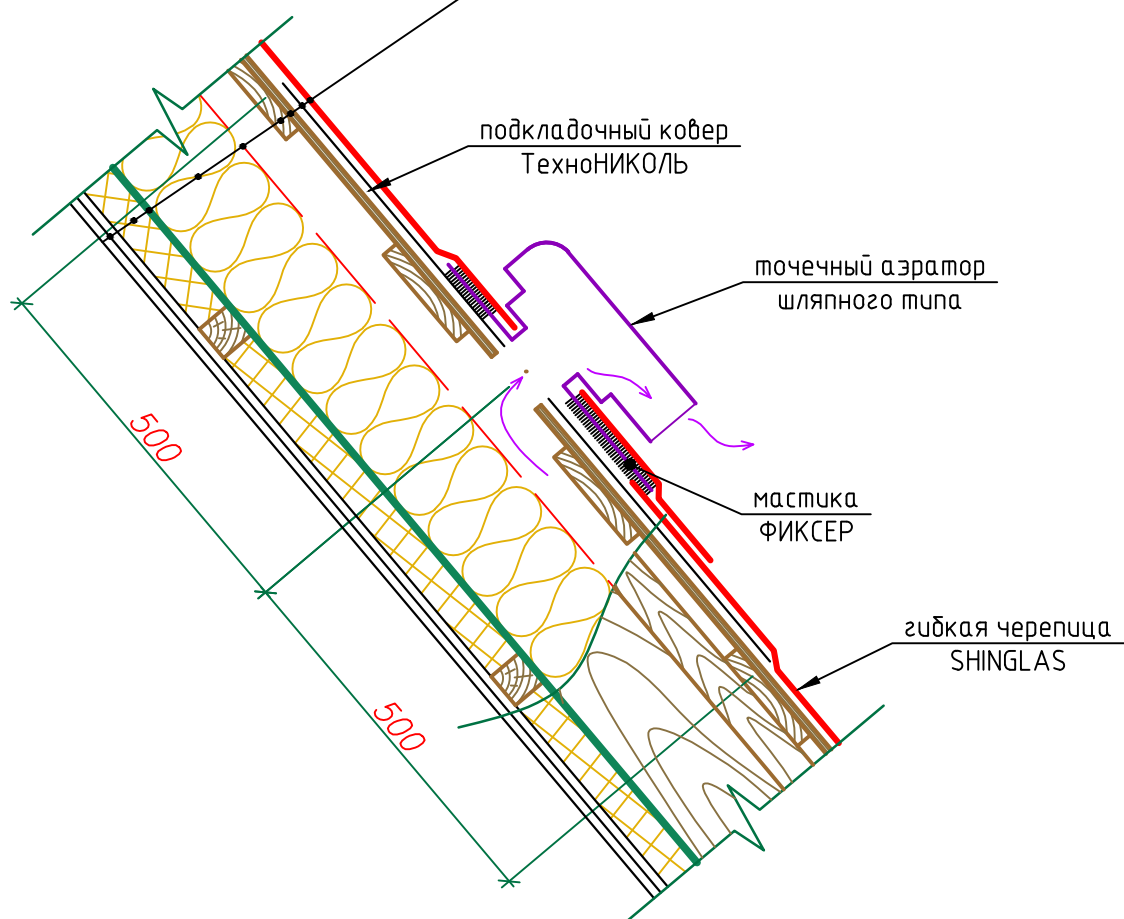

Совмещенный чердак с дерев. стропильной системой.

ЛИСТ

Аэратор шляпного типа.

20

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата